BEUKER
kunststof leidingsystemen

HDPE BESCHERMBUIS | GLASVEZEL

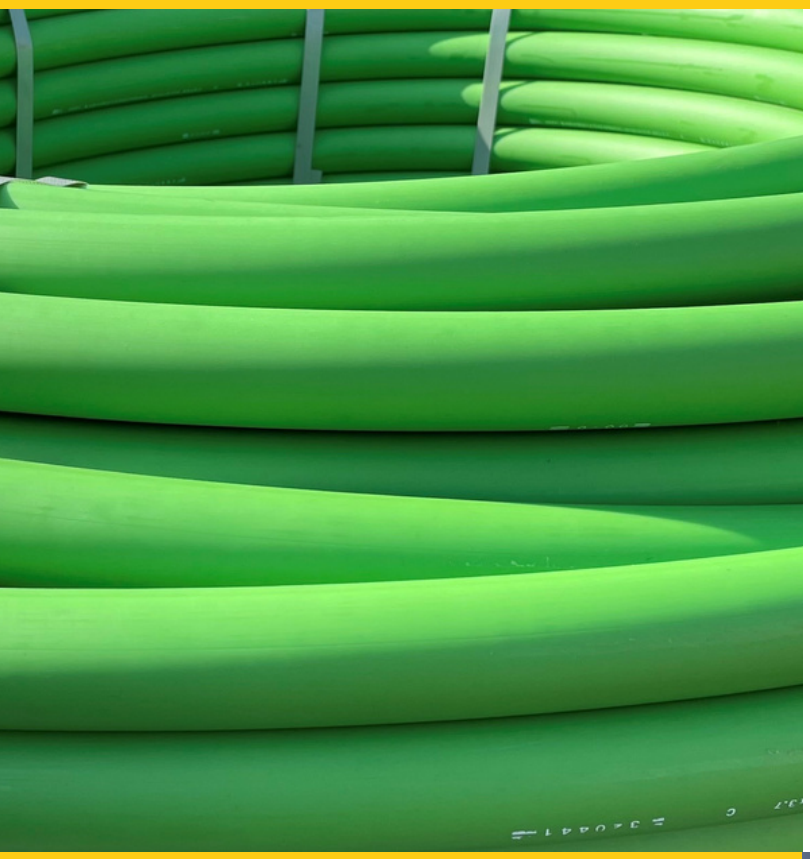

Om bescherming te bieden aan de snelle glasvezelverbindingen die tegenwoordig worden aangeboden, kan Beuker Kunststoffen de HDPE beschermbuis voor glasvezel op haspel aanbieden.

Deze kabelbeschermingsbuis is geschikt voor het verleggen van glasvezel, ook wel "blazen" genoemd. De geribbelde binnenkant zorgt ervoor dat de doorgeblazen lucht beter geleidt waardoor het glasvezel vloeiender en ongeschonden doorgehaald kan worden.

Het gebruik van HDPE als grondstof zorgt ervoor dat deze buis een hoge chemische bestandheid heeft. Zo is PE over het algemeen goed bestand tegen stoffen als basen, zouten en organische zuren. Daarbij is PE goed verwerkbaar bij lage en hoge temperaturen (-30°C tot +35°C).

De HDPE beschermbuis voor glasvezel is standaard verkrijgbaar in de kleuren blauw (RAL5015) en groen (RAL6018). Afwijkende kleuren zijn op aanvraag leverbaar.

HASPELLENGTE PER DIAMETER

Om de leiding uit 1 stuk te kunnen leggen wordt de HDPE bescherm buis voor glasvezel op haspels geleverd.

32 mm	1.400 meter
40 mm	800 meter
50 mm	525 meter

EXTRA OPTIES

Ontvangen van glasvezel buis met eigen opdruk is ook mogelijk. Bijvoorbeeld een opdruk met bedrijfsnaam, diameter x wanddikte en productiecode.

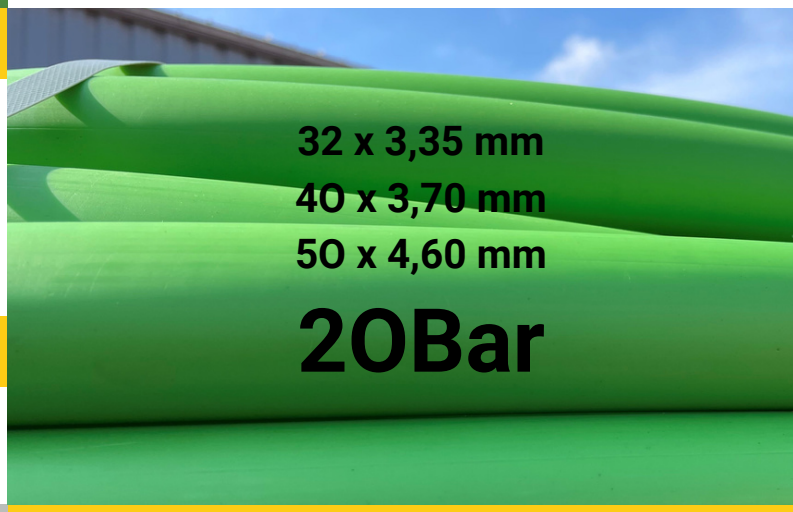

UITWENDIGE MATEN
OP HASPEL
BESCHERMING
DUURZAAM

BESTEKSOMSCHRIJVING

HDPE beschermbuis glasvezel Ø .... mm wandikte ... mm kleur .... levering op haspel
Leverancier Beuker Kunststoffen BV

beuker-intercodaminfra.com 075-681 16 00

LEGVOORSCHRIFTEN

Bij het leggen van de buizen moet met onderstaande zaken rekening worden gehouden.

- De gronddekking op de buis bedraagt minimaal 70cm.
- Zowel in het verticale als horizontale vlak moet het aantal bochten zo minimaal mogelijk zijn. De buis moet zo goed mogelijk strak en recht worden gelegd. Bij kruisingen met andere leidingen moet zoveel mogelijk een rechte lijn worden gevolgd. Het kan voorkomen dat de buis hoger of dieper dan 70cm komt te liggen.
- De minimale buigstraal is 1,00m (R=30d).
- Het inwendig vervuilen van de buis moet worden voorkomen. De buiseinden moeten direct worden afgedopt als de buis wordt gezaagd. De einden van de buis zijn altijd gesloten tijdens het intrekken in de sleuf, vervoer of opslag etc.
- Om goed te kunnen koppelen moeten de buiseinden tijdens het in de sleuf trekken worden beschermd. Dit kan door middel van een buis, krimpdop of tape. (voor het koppelen de einden van de buis goed schoon maken).
- Omdat de HDPE een plastisch materiaal is mag de buis niet dicht tegen of om de obstakels heen worden gelegd. Om deze reden moet de sleufbodem vrij zijn van puin en moet de buis met 10cm. van puin gezuiverde grond worden afgedekt.

DRACHTEN
drachten@beuker-bkl.com
Tussendiepen 60
9206AE Drachten
050- 547 21 80

OPMEER
info@beukersp.com
De Veken 135
1716 KG Opmeer
0226- 36 44 40

ZAANDAM
info@beuker-bkl.com
Bolbaken 14
1505 HV Zaandam
075- 681 16 00

HEERLEN
d.larue@beuker-bkl.com
Cronjestraat 9
6413 NT Heerlen
045- 528 05 15