

PE ONDERBAK



De PE onderbak is geschikt voor de opvang en afvoer van hemelwater en straatvuil van verharde oppervlakken.

Deze onderbak heeft een zandvang van 12 liter. De onderbak is voorzien van stankslot. In verband met het periodieke onderhoud is de onderbak voorzien van een slagvaste PE bodem. De onderbak kan worden geleverd met een GY straatkop of trottoirkop (waaiermotief mogelijk).

Aansluitingen zijn mogelijk in diverse diameters;
 Ø 125 mm, Ø 160 mm of
 Ø 200 mm in spie of mof.

Op aanvraag is de zandvangcapaciteit uit te breiden naar bijvoorbeeld 25, 35 of 50 liter.


Een grotere zandvang zorgt voor een besparing op onderhoudskosten en biedt extra capaciteit voor de opvang van regenwater. Voor afwijkende uitvoeringen kunt u contact opnemen met onze afdeling engineering.

PRODUCTOMSCHRIJVING

- Omschrijving:** Onderbak voorzien van stankslot
Leverancier: Beuker Kunststoffen BV
- Inhoud zandvang:** 12, 25, 35 of 50 liter
- Materiaal behuizing:** 100 % polyetheen (PE)
- Constructie:** Uitwisselbaar met alle bestaande straat- en trottoirkoppen. Leverbaar met vuilfilter.

Op plaatsen waar veel bladafval of straatafval in de kolken verdwijnt kan de onderbak uitgerust worden met een vuilfilter, waardoor het afval niet in het rioelstelsel terecht komt.

Het vuilfilter is eenvoudig uitneembaar om het reinigen mogelijk te maken.

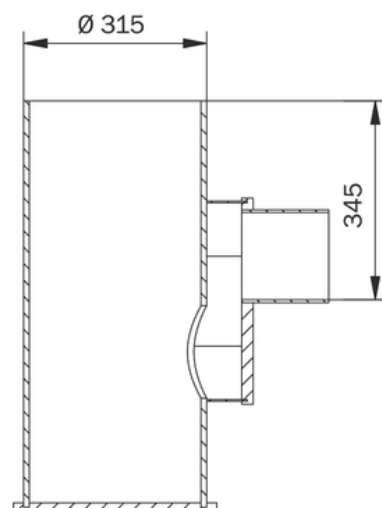

BESTEKOMSCHRIJVING

PE onderbak met stankslot, zandvang ... l, (vuilfilter).
 Hoogte onderbak ... mm, aansluiting Ø ... mm, GY kop
 (met waaiermotief).

OPMEER

info@beukersp.com
De Veken 135
1716 KG Opmeer
0226- 36 44 40

DRACHTEN

drachten@beuker-bkl.com

Tussendiepen 60
9206AE Drachten
050- 547 21 80

ZAANDAM

info@beuker-bkl.com
Bolbaken 14
1505 HV Zaandam
075- 681 16 00

HEERLEN

d.larue@beuker-bkl.com

Cronjestraat 9
6413 NT Heerlen
045- 528 05 15

BEUKER
kunststof leidingssystemen



INTERCODAM infra
wapening > verkeer > afwatering



BEUKER
kunststof maatwerk



Jouw partners in passende oplossingen!

Onderdeel van de **vermeulen** groep