



SEPAR® EN CONSUL® verkeersproducten voor verkeersgeleiding



Separ® geleiders en Consul® verkeerseilandelementen zijn producten gemaakt uit gerecycled rubber. Deze verkeerselementen lenen zich zowel voor permanente als tijdelijke verkeerssituaties. Voor aanleg van diverse objecten welke tijdelijk gedemonteerd kunnen worden bijvoorbeeld voor de organisatie van evenementen als fietswedstrijden, manifestaties e.d.

De Consul® 50 en Consul® 80 elementen zijn een logische uitbreiding van het Separ® programma.

Met deze elementen kunnen grootschalige verkeerseilanden worden gerealiseerd met een onbeperkte afmeting. Ook het maken van uitstulpingen, bajonets en andere verkeersobstakels hoort tot de mogelijkheden. Naast de genoemde kenmerken bieden de Separ® en Consul® materialen vele voordelen.



VOORDELEN:

- Eenvoudige en snelle installatie en verwijdering.
- Zeer stevig (ge vulkaniseerd rubber compound).
- Zeer goed zichtbaar, duurzaam en rendabel.
- Kunnen op elk wegdek bevestigd worden.
- Zijn geschikt voor tijdelijk en permanent gebruik.
- Bestand tegen UV-straling, vocht, olie en extreme temperaturen (tot -45°C).
- Uit 100% gerecycled rubber, een duurzaam, milieuvriendelijk en slijtvast product.
- Lage transport- en installatie kosten.

KENMERKEN:

- Neemt weinig plaats in (breed 50 cm).
- Goed zichtbaar door plaatsing van een glasreflector.
- Snel te plaatsen en te verwijderen.
- Onderhoudsvrij.
- Wegdek wordt niet beschadigd.
- Geschikt in combinatie met verkeersdrempels.
- Voorbereid voor installatie van verkeerspalen.

TOEPASSINGEN:




- Verkeersgeleiding.
- Rijbaansplitsing.
- Middengeleider.
- Oversteekplaats.
- Snelheidremming.
- Obstakelvorming.
- Beveiliging.





SEPAR® EN CONSUL®

verkeersproducten voor verkeersgeleiding

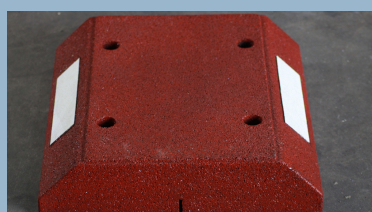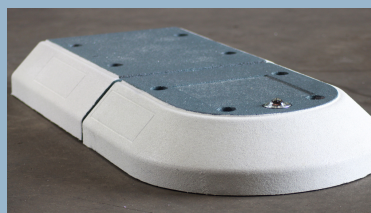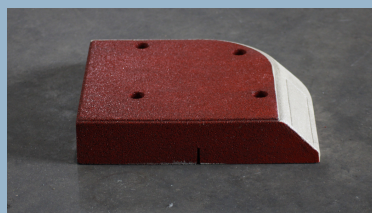

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Type	Separ® 50 Consul® 50 Consul® 80
Materiaal	Gevulkaniseerd rubbercompound van SBR rubber. Land van oorsprong: EU.
Kleuren	De rubberen modules zijn verkrijgbaar in rood en wit of grijs en wit*, met witte reflectiestrepen van 3M®. Separ® kopstuk is voorzien van een glasbolreflector. *Consul 80 is alleen in de kleur rood en wit.
Afmetingen en gewicht	
Separ® 50 kopstuk	500 x 500 x 130 mm - 20 kg.
Separ® 50 verlengstuk	500 x 500 x 130 mm - 22 kg.
Consul® 50 hoekelement	500 x 500 x 100 mm - 20 kg.
Consul® 50 zijelement	500 x 500 x 100 mm - 22 kg.
Consul® 50 middenelement	500 x 500 x 100 mm - 24 kg.
Consul® 80 hoekelement	800 x 800 x 100 mm - 47 kg.
Consul® 80 zijelement	800 x 400 x 100 mm - 26,5 kg.
Consul® 80 middenelement normaal	400 x 400 x 100 mm - 14 kg.
Consul® 80 middenelement groot	800 x 400 x 100 mm - 29 kg.
Shorehardheid	62 Share A
Treksterkte	1,4 MPa
Breeksterkte	40%
Schuifsterkte	7-11 N/mm²
Drukvorming	10% bij 70 psi
Bevestigingsonderdelen	Schroeven, ringen, pluggen en doppen in gewenste kleur.
H ijzers	Afhankelijk van het geleverde materiaal.
Overrijdbaarheid	Een niet overrijdbare maatregel.
Verlijming (extra)	Epoxy bitumen 2C.
Benodigde ondergrond	Kunnen eenvoudig op elk vast en vlak oppervlak gemonteerd worden.



INTERCODAM infra
wapening > verkeer > afwatering

INTERCODAM INFRA
Bolbaken 14
1505 HV Zaandam

075-6811605
info@intercodaminfra.com
www.beuker-intercodaminfra.com

Versie februari 2021