EASY-SLOW® & EASY-STOP®
Drempels voor minder dan 10 km per uur

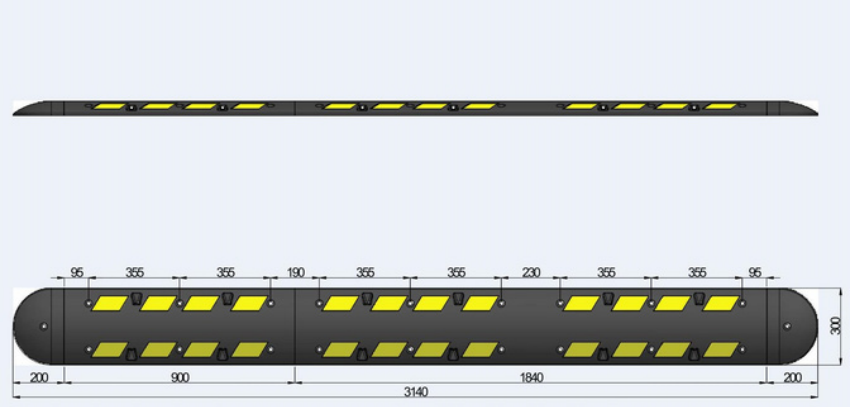

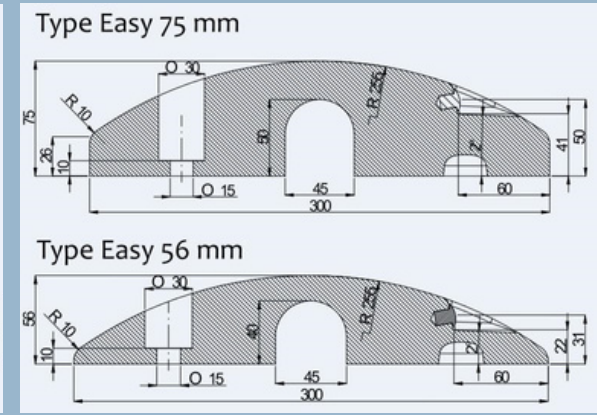

Met de Easy-Slow® & Easy-Stop® wordt de snelheid van het rijdende verkeer teruggebracht naar een stapvoets tempo. De Easy-Slow® & Easy-Stop® verkleint de kans op ongevallen in gevaarlijke situaties en zijn flexibel in het gebruik.

Easy-Slow® & Easy-Stop® minidrempels zijn geschikt voor permanent of tijdelijk gebruik en kunnen gemakkelijk bevestigd, verwijderd en opgeslagen worden.
Het gebruik van de Easy-Slow® & Easy-Stop® is met name gunstig bij inritdosering, toegangscontroles e.d.

De Easy-Slow® & Easy-Stop® minidrempel bestaat uit 100% gevulkaniseerd rubber. Dit materiaal is bijzonder milieuvriendelijk, slijtvast en duurzaam. Bovendien zorgen een geïntegreerde reflectiestreep en glazen kattenogen voor een optimale zichtbaarheid van het element, zowel overdag, ‘s nachts en bij slechte weersomstandigheden.

Door de praktische vormgeving kan de Easy-Slow® & Easy-Stop® aan diverse wegomstandigheden worden aangepast.

De Easy-Slow® & Easy-Stop® minidrempel is bestand tegen UV-straling, extreme temperaturen, vochtigheid en olie.

TOEPASSINGEN:

- Bij grensovergangen en tolpoorten.
- Op parkeerterreinen en in parkeergarages.
- Bij benzinestations.
- Bij ingangen van kampeer- en recreatieterreinen of hotels.
- Bij werkzaamheden.

VOORDELEN:

- Verminderen de snelheid met 3 tot 8 km per uur.
- Zijn gemaakt van 100% gevulkaniseerd rubber.
- Duurzaam en slijtvast.
- Zijn bestand tegen kromtrekken, barsten, afbrokkelen en rotten.
- Kunnen op elk wegdek bevestigd worden.
- Zijn overdag, ‘s nachts en bij slechte weersomstandigheden zeer goed zichtbaar.
- Hebben aan de onderzijde een uitsparing voor kabels en leidingen.
- Eenvoudige en snelle bevestiging.
- Kunnen gemakkelijk verwijderd, opgeslagen en weer bevestigd worden.
- Zijn onderhoudsvrij.

INTERCODAM infra
wapening › verkeer › afwatering

INTERCODAM INFRA
Bolbaken 14
1505 HV Zaandam
075-6811605
info@intercodaminfra.com
www.beuker-intercodaminfra.com

Versie januari 2021

EASY-SLOW® & EASY-STOP®
Drempels voor minder dan 10 km per uur

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Type	Easy-Slow® & Easy-Stop® Drempel voor minder dan 10 km per uur.
Materiaal	Gevulkaniseerd rubbercompound van SBR rubber. Land van oorsprong: EU.
Kleuren	De rubberen modules zijn verkrijgbaar in zwart met witte, zwart met gele of rood met witte met reflectiestrepen

Afmetingen van de elementen	Easy-Slow®	Easy-Stop®
Dikte	56 mm.	75 mm.
Middensegment 1800	1800 x 300 x 56 mm.	1800 x 300 x 75 mm.
Gewicht	22 kg.	34 kg.
Eindsegmenten	200 x 300 x 56 mm.	200 x 300 x 75 mm.
Gewicht	2,2 kg.	3,4 kg.

Trekweerstand	Minimaal 500 psi
Shorehardheid	65-70 Shore A
Soortgelijk gewicht	1100-1500 kg/m³
Bevestigingsonderdelen (schroeven, pluggen en ringen)	
Middenelement type 1800	4 stuks per element.
Eindelement	1 stuk per element.

De Easy-Slow® & Easy-Stop® snelheidsdrempels kunnen aan de breedte van de weg worden aangepast door diverse midden- en eindstukken met elkaar te verbinden.

INTERCODAM infra
wapening › verkeer › afwatering

INTERCODAM INFRA
Bolbaken 14
1505 HV Zaandam

075-6811605
info@intercodaminfra.com
www.beuker-intercodaminfra.com

Versie januari 2021