



SEPARBIKE RIJBAANAFSCHEIDING

Rijbaanafscheiding voor fietspaden



RIJBAANAFSCHEIDING VOOR FIETSPADEN

De Separbike zorgt voor een duidelijke scheiding tussen auto- en fietsverkeer op wegen met een geïntegreerd fietspad. Het element wordt binnen de breedte van het fietspad geplaatst en uitgelijnd met de witte markering aan de rand van de rijbaan.

Dankzij de ergonomische vormgeving biedt de Separbike optimale bescherming van fietsers. Het ontwerp vormt aan de zijde van het autoverkeer een rechte, afschermende lijn die voertuigen effectief weert, terwijl fietsers probleemloos kunnen passeren.

Met een hoogte van 130 mm biedt de Separbike effectieve, fysieke bescherming. De geïntegreerde witte belijning zorgt voor uitstekende zichtbaarheid onder alle weersomstandigheden.

Aanbevolen plaatsing: circa 2 meter tussenafstand

Toepassing: geschikt voor zowel tijdelijke als permanente installaties

VOORDELEN:

- Worden vervaardigd uit 100% gerecycled rubber.
- Makkelijk te installeren met 4 schroeven. (optioneel verlijmd)
- Door de ingegoten witte markering blijft de Separbike kleurvast.
- Zijn dankzij de reflectiestrepen zeer goed zichtbaar.
- Kunnen gemakkelijk op elk vast oppervlak (asfalt, beton) bevestigd worden.
- Zijn niet zwaar en kunnen verwijderd en hergebruikt worden.
- Zijn onderhoudsvrij.
- Zowel tijdelijk als permanent toe te passen.

TOEPASSINGEN:

- Afscheiding van fietspaden
- Doorgaande wegen
- Betere zichtbaarheid voor fietspaden
- Verhoging van veiligheid van fietsers



INTERCODAM infra
wapening > verkeer > afwatering

Versie januari 2026


INTERCODAM INFRA
Bolbaken 14
1505 HV Zaandam

075-6811605
info@intercodaminfra.com
www.beuker-intercodaminfra.com



SEPARBIKE RIJBAANAFSCHEIDING

Rijbaanafscheiding voor fietspaden

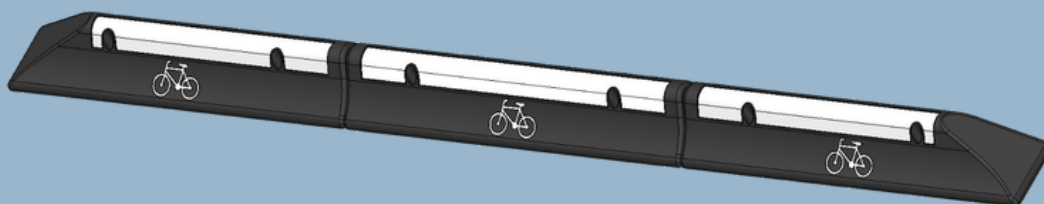

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Type	Separbike
Materiaal	SBR-rubbergranulaat
Kleuren & markering	Zwart met witte markering (reflecterende tape 3M)
Afmetingen (LxBxH)	1000 mm x 185 mm x 130 mm
Gewicht	Midden element 11,4 kg Hoek element 11,2 kg
Shorehardheid	≥ 55 °ShA PN-EN ISO 868:2005
Treksterkte	$\geq 1,0$ MPa PN-ISO 37
Bevestigingsonderdelen	4 schroeven

